



# INNOTRIK


## AUCTOPUS<sup>®</sup> I-1200

### 高清摄像头

AUCTOPUS I-1200 是一款具备 1080p 画质及 120° 广角摄像的高清网络摄像头，适用于各种视频会议，也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。

AUCTOPUS I-1200 操作简单、无须安装驱动、兼容各种常见的视频会议软件，如：Skype、Wechat、好视通、网动等。配置 1080P 高清摄像头为用户提供了高质量的互联网视频会议，高清实时同步画面，视频图像清晰。会议沟通变得更加真实，清晰和高效，给予用户一个高品质的视频画质体验。其造型经典大方，结构紧密，拍摄角度可调节，款式轻巧，便于携带。

安装 AUCTOPUS I-1200，只需将 USB 连接线连接 I-1200 与 PC 即可。

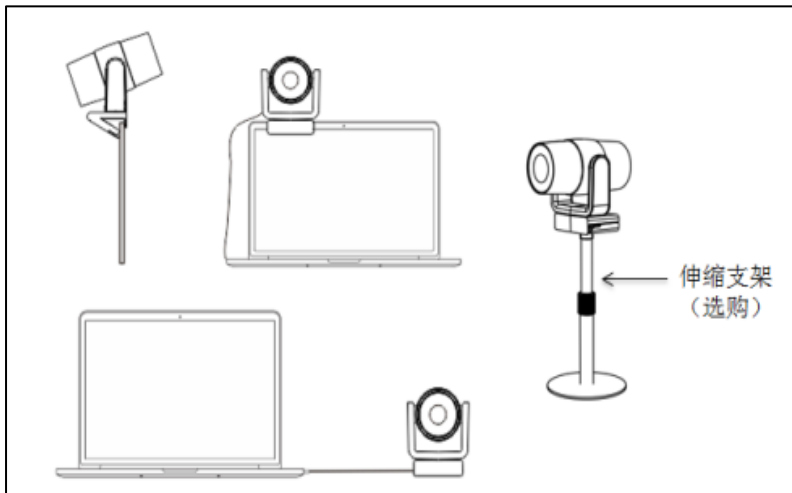

包装清单：音络 I-1200 摄像头、使用说明书、保修卡、伸缩支架（选配）



#### 功能特色：

##### ➤ 1080P 高清摄像头

120° 广角拍摄，画面清晰流畅

##### ➤ 镜头机械可调

垂直可调节角度为  $-30^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ；水平可调节角度为  $-150^{\circ} \sim 150^{\circ}$ ，拍摄角度灵活

##### ➤ 网络摄像机

支持如 skype, QQ, Wechat 等互联网视频会议电话软件

##### ➤ 即插即用，易操作

无需驱动，即插即用  
通用固定夹，适合多种显示设备

## 产品参数

### 组件

- 包括镜头、图像传感器、USB

### 接口控制器

### 尺寸

- 104 (L) \*139(W)\*124(H)mm

### 净重

- 465g

### 颜色

- 商务黑

### 接口

- USB 2.0

### 电源

- USB 总线充电 (5V/500mA)

### 镜头规格

- 1/2.8", 固定对焦, 120° 视角

### 图像传感器

- 高清 CMOS 传感器

### 俯仰运动角度

- -30° ~ 30°

### 水平运动角度

- -150° ~ 150°

### 像素

- 1920\*1080p

### 最大图像传输速率

- 30FPS

### 光圈系数

- F2.0

### 对焦距离

- 30CM~300CM

### 电脑系统要求

- Windows® 7、8.1 或 10 / Mac OS X 10.7 或更高版本等操作系统

### 环境需求

- 温度: -20° ~ 70° C  
-最佳拍摄温度: 0° ~ 50° C

### 认证

- CE
- FCC

### 产品执行标准

- YD/T 993-1998
- GB/T 9254-2008
- GB 4843.1-2011

### 保修

- 1 年免费退换
- 3 年保修

### 售后服务

- 电话: +86-755-29768511
- 邮箱:

after-sales@innotrik.com

## 关于音络

音络科技 (INNOTRIK) 是中国领先的会议电话产品解决方案提供商。公司通过和加拿大、美国等多个国家联合开发回音抵消算法软件, 取得回音抵消算法方向国内重大的技术突破。为全球多个国家和地区提供会议电话产品, 解决方案。让全世界用户分享语音技术突破带来的便利沟通效果。“INNOTRIK”成立于2008年, 前身为“INNOTRIK 技术研发小组”, 2010年核心算法研发成功, 正式在中国大陆的深圳市注册为“深圳市音络科技有限公司”。目前音络科技已经拥有了四条产品线数十种产品型号, 分别用“INNOTRIK 图标”“AUCTOPUS”“音络”和“心图标”四个注册商标进行音视频会议的多方位推广。

更多信息, 请关注我们的官网: [www.innotrik.com](http://www.innotrik.com)