



# INNOTRIK

## AUCTOPUS<sup>®</sup> I-2300

### 智能会议系统

AUCTOPUS I-2300 全向麦版是一款基于 USB 连接，配置多点手势触控 FHD 屏的全向麦会议电话，简洁智能的交互界面，适用于各类中小型会议。


#### 高质量的音频体验

内置高效智能 DSP、ARM 双核处理器及采用 AUCTOPUS 智能语音技术，系统处理速度快，抗干扰能力强，且具有较强的回声抑制和降噪能力，拾音距离达到 5 米，语音清晰无噪音，为用户提供了高质量的会议体验，使会议沟通变得更加轻松，清晰和高效。

#### 降低团队协作成本

AUCTOPUS 智能电话系统支持多种会议选择，如 IP 电话会议，在线互联网会议，使团队协作更便捷与真实，大大降低会议成本。

便捷的 AUCTOPUS I-2300 全向麦版 连接方式：

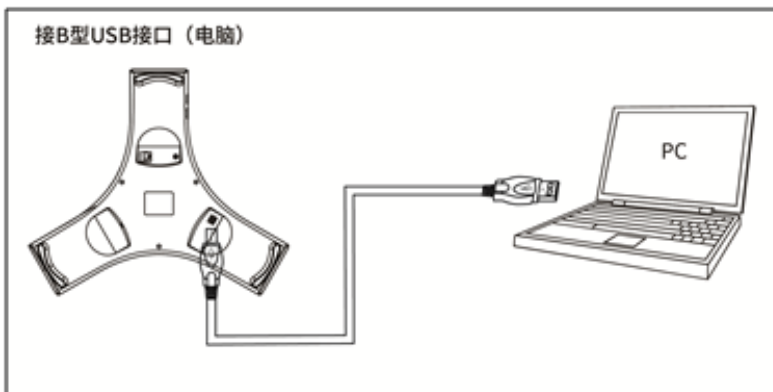

操作界面风格自由切换：



包装清单：I-2300 会议电话主机、B 型 USB 数据线、充电器、使用说明书、保修卡



#### 功能特色：

- **超高清显示屏**  
5.5 英寸 FHD 显示屏
- **双核处理器及大存储**  
内置高效智能 DSP、ARM 双核处理器，系统处理速度更快
- **AUCTOPUS 智能语音处理技术**  
360° 高覆盖的智能拾音  
256ms 回音抵消  
全双工通话技术  
动态降噪
- **互联网会议电话**  
支持基于电脑 USB 连接的即时通信软件的音频  
如 skype, QQ, Wechat 等
- **智能交互界面**  
自定义设置，可切换界面风格  
操作更方便快捷
- **便携式麦克风和扬声器**  
无需驱动，即插即用

## 产品参数

### 用户界面特性

- 基于手势的电容式多点触控屏
- 5.5 英寸全高清彩色显示屏 (1080×1920 像素)
- 虚拟屏幕键盘及音量加、减、静音软键盘
- 1 路 USB 2.0 A 型接口
- LED 指示灯

### 音频特性

- 智能数字音频处理
  - 256ms 回声抵消
  - 智能动态降噪
  - 全双工
  - 360° 智能拾音 (40~80 平方米拾音距离)
- DSP、ARM 双核处理器

### 产品尺寸

- 407\*354\*78 mm
- 466\*404\*104 mm(包装)

### 净重

- 950g

### 颜色

- 商务黑

### 电源

- 12V/2000mA

### 电脑系统要求

- Windows® 7、8.1 或 10 / Mac OS X 10.7 或更高版本等操作系统

### 功能

- 支持电脑软件实时通信音频如 Skype, Wechat, QQ 等
- 状态指示灯
- 来电显示
- 来电记录
- 麦克风静音
- 音量加/减
- 自定义设置

### 麦克风

- 智能数字麦克风

### 扬声器

- 音频带宽: 100~22000Hz
- 峰值为 106dBA

### 触摸按键

- 麦克风静音按键
- 音量增加按键
- 音量减少按键

### LED 显示灯

- 绿灯常亮: 正常工作
- 红灯常亮: 麦克风禁用

### 环境需求

- 温度: 0° ~50°
- 湿度: 5~95% (无冷凝)
- 存储温度: -10° ~55°

### 认证

- CCC

### 产品执行标准

- YD/T 993-1998
- GB/T 9254-2008
- GB 4843.1-2011

### 保修

- 1 年免费退换
- 3 年保修

### 售后服务

- 电话: +86-755-29768511
- 邮箱:

after-sales@innotrik.com

## 关于音络

音络科技 (INNOTRIK) 是中国领先的会议电话产品解决方案提供商。公司通过和加拿大、美国等多个国家联合开发回音抵消算法软件, 取得回音抵消算法方向国内重大的技术突破。为全球多个国家和地区提供会议电话产品, 解决方案。让全世界用户分享语音技术突破带来的便利沟通效果。“INNOTRIK” 成立于 2008 年, 前身为“INNOTRIK 技术研发小组”, 2010 年核心算法研发成功, 正式在中国大陆的深圳市注册为“深圳市音络科技有限公司”。目前音络科技已经拥有了四条产品线数十种产品型号, 分别用“INNOTRIK 图标” “AUCTOPUS” “音络” 和“心图标” 四个注册商标进行音视频会议的多方位推广。

更多信息, 请关注我们的官网: [www.innotrik.com](http://www.innotrik.com)